

# SEWING ROOM NESSHOME

FREE PATTERNS



## あったかボアのバブーシュ

W15×L26×H7cm


- ◆ 表布・・・30×60cm
- ◆ ボア・・・30×80cm
- ◆ 接着キルト芯・・・60×40cm
- ◆ 滑り止めフェルト・・・30×30cm
- ◆ ミシン糸

### \*\*\*いせ込み\*\*\*

平面的な布に丸みをつけて立体的にする方法。  
細かくぐし縫い、または粗目にミシン縫いをして糸を引き、ギャザーがよらないように縮め、スチームアイロンで立体的に形づくる。

### 【下準備】


- ◆ 表布【裏】に接着キルト芯を貼る
- ◆ ボアを、底用と甲用に分け、底用【裏】に接着キルト芯を貼る。
- ◆ 表布に型紙(甲、かかと)を置き、合印、縫い代(1cm)を書いて布を裁つ。
- ◆ ボアに型紙(甲、底)を置き、合印、縫い代(1cm)を書いて布を裁つ。
- ◆ 滑り止めフェルトに型紙(底)を置き、縫い代(0.5cm)をつけて布を裁つ。

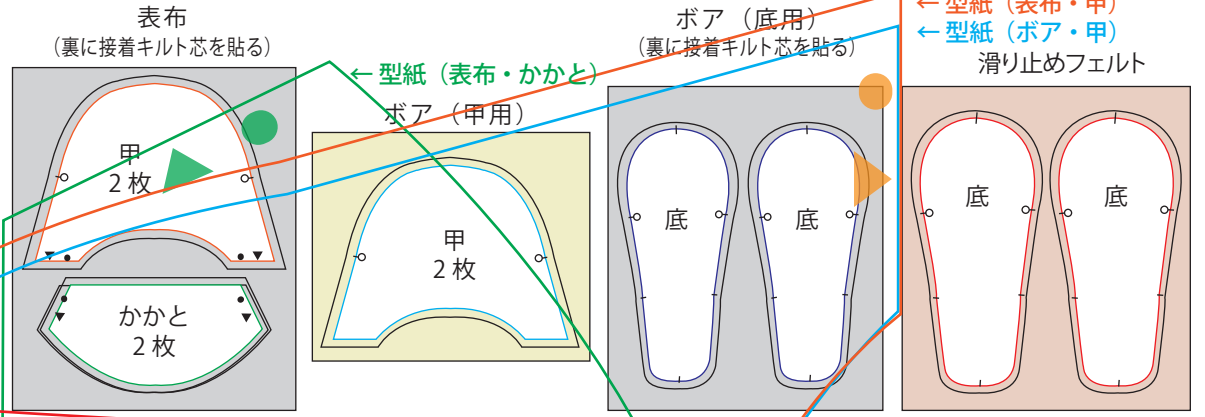

※甲、かかとの型紙は半分にした状態です。  
「わ」にして作った型紙を開いて写してください。

### 【1】表本体を縫う


- ① 表布・甲の、つま先部分にいせ込みをする。(計2枚)




- ② かかとの上部をできあがり線で折り、ステッチをする。かかと部分にいせ込みをする。(計2枚)



- ③ 甲とかかを合印で中表に合せ、縫い合わせる。(計2枚。縫い代は割っておく)




- ④ ③と滑り止めフェルトの底と中表に合せ、周りを縫う。縫い代はフェルトに合せて切りそろえる。(計2枚)




### 【2】ボアを縫う

- ① ボアの甲にいせ込みをする。(計2枚)




- ② 甲と底を中表に合せて縫う。縫い代は0.5cmに切りそろえる。




### 【3】表本体とボアを合わせる

- ① 表本体と、【2】のボアを中表に合せ、甲のカーブを縫う。(手縫いの場合は、本返し縫い)



- ② ボアを表に返して、表本体に入れ込み、かかと上部をまつ。



今回は、これからの季節にぴったり!ボア付きのバブーシュです。ボアと手作りのぬくもりで、足元を暖かくしてくださいね!

<http://nesshome.seesaa.net/>  
ご意見・ご感想、不明点などをコメントしてください!宜しくお願いします。

syuger's

