




裁ち合わせ図

No.20




W48×H38cm

◆ソフト半透明ビニール生地 本体・1枚、ポケット・1枚

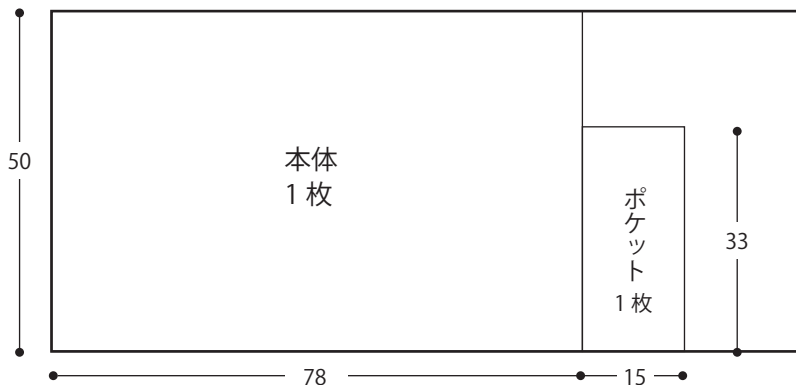

◆布 パイピング・5枚、口布・2枚、ひも・2枚

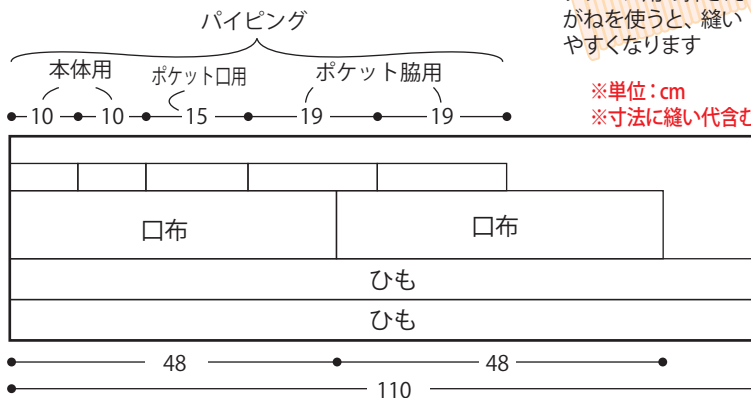

\*\*ミシンの進みが良くない場合\*\*  
テフロン用の押さえがねを使うと、縫いやすくなります

※単位: cm  
※寸法に縫い代含む

レインガード Bag Cover

※W38×H28×D10cmのバッグに適合

- ◆ソフト半透明ビニール生地・・・110×50cm
- ◆布・・・3110×30cm
- ◆ミシン糸・・・適宜
- ◆クリップ (仮止め用)

[1] パーツを作る

～パイピング～


- ① パイピング用の布を四つ折りにし、アイロンをかける (計5枚)




\*\*仮止めについて\*\*  
まち針を使うと、ビニールに穴が開いてしまうので、クリップがおすすです

～口布～

- ① 口布の端を完全三つ折りし、縫う (もう一方の端も同様に。計2枚)





- ② 寸法どおりに折り、アイロンをかける (計2枚)




～ポケット～

- ① ポケット口にパイピングを付ける
- ② ポケットを外表に折り、両脇にパイピングを付ける

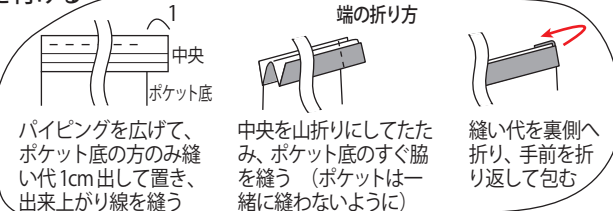


～ひも～

- ① ひも用の布を四つ折りにし、三方を縫う (2本作る)






きれに見える  
端の折り方



[2] 本体を作る

- ① 本体を中表に合わせて、縫い代1cmで両脇を縫い、縫い代は片倒しにする
- ② 本体脇の縫い目と、本体用パイピングの中心を合わせ、パイピングを付ける (計2ヶ所)
- ③ 本体【うら】の上に、ポケットのおもて面を上にして、さらに口布【うら】を上にして、すべて中心を合わせて置き、縫う
- ④ 本体を表に返し、口布を合わせ、縫う
- ⑤ もう一方はポケット無しで、同様に縫う
- ⑥ ひもを通す

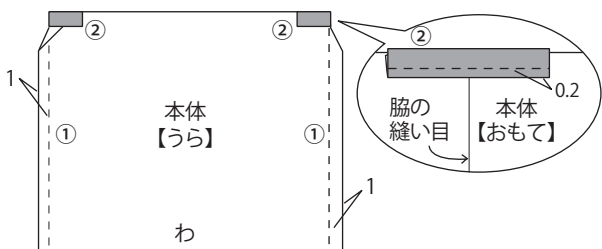

できあがり

今回は、雨の日に大活躍！大事なバックを雨から守るカバーです。布やひもがアクセントになるので、お気に入りの生地楽しんでください！

<http://nesshome.seesaa.net/>  
ご意見・ご感想・ご不明点などをコメントしてください！宜しくお願いします。

syuger's

